



ConPresso-Version „CidSNet“ Vers. 2

Benutzeranleitung

Mit freundlicher Unterstützung der
Berliner Sparkasse 

CidS! hat erstmals im November 2005 ConPresso als Content Management System (CMS) für Berliner Schulen vorgestellt und auf Wunsch eingerichtet. Auf Grund der Erfahrungen in den Schulen und um die Bedienung weiter zu vereinfachen wurde ConPresso für die Berliner Schulen weiter entwickelt und weist nun folgende Neuerungen auf:

- ohne HTML-Kenntnisse können nun der Schulname und die Hintergrundfarbe der Seite geändert werden
- Auf der Homepage kann ein Start-Bild auf einfache Weise integriert werden
- Bildergalerien (mit automatischer Dia-Show im 5-Sekunden-Takt) erstellen und verwalten (mit dem neuen Mod „Bilderalbum“)
- freie Änderung der Projektstruktur innerhalb von ConPresso (Rubriken, Unter-Rubriken (max. 4 Ebenen), freies Benennen der Rubriken) ohne FTP (mit dem neuen Mod „Menü“)
- unten auf jeder Seite gibt es nun den Link **Artikel empfehlen**
Einstellungen hierzu können mit dem neuen Mod „Tell a Friend“ vorgenommen werden

I Schulname, Startbild und Hintergrundfarbe einstellen

1. Anmeldung als Administrator
2. [Einstellungen]
3. [System-Einstellungen]

Veränderung der Schuleinstellungen:

Schuleinstellungen	
Schulname:	<input type="text" value="Felix Muster"/>
Bild:	<input type="text" value="schulhaus.jpg"/>
Farbe:	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="96%"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="85%"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="25%"/> <input type="button" value="+"/> <input type="text" value="#F5D940"/>

- der Schulname kann einfach neu eingegeben oder geändert werden
 - das Bild muss zuerst hochgeladen werden (wie bisher) *)
 - die Farben können durch Klick auf [-] oder [+] bei jeder der Grundfarben neu gemischt werden (der jeweilige HTML-Code für die entsprechende Farbe kann dem Farbbalken rechts entnommen werden)
4. [Projekt-Einstellungen speichern]

*) Datei-Upload wie bisher:


1. [Template-Editor]
2. [Datei-Upload]
3. über [Durchsuchen...] die gewünschte Datei(en) auswählen
4. [Dateien laden]
5. ggf. Vorgang wiederholen

II Menüstruktur ändern in ConPresso-Version „CidSNet“ (ohne FTP)

a) Server-Verzeichnisse erstellen

Zu den einzelnen Rubriken bzw. Menü-Punkten werden auf dem Server Datei-Verzeichnisse für die Datei-Ablage benötigt. Vorgehen hierzu:

1. Anmeldung als Administrator
2. [Modulwahl]
3. [Menü [Mod]]
3. [Automatische Menüs]
4. [Server-Verzeichnisse]
5. gewünschten Ordernamen eingeben und Rubrik-Zuordnung als Vorlage vornehmen:

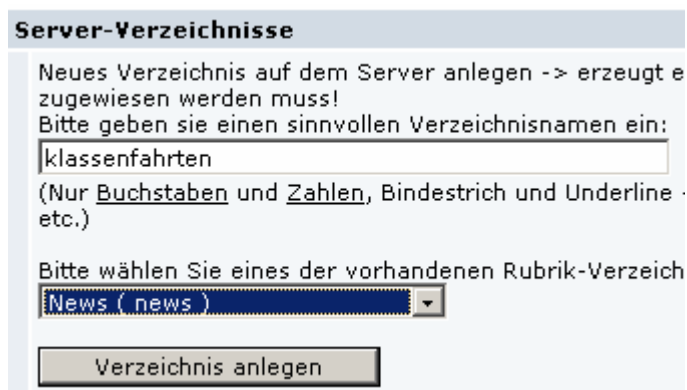

6. [Verzeichnis anlegen]
- Folgende Meldung wird angezeigt:

● Meldung:

Das Verzeichnis **Sport NEU** wurde angelegt. Sie können noch weitere anlegen, am Ende aber klicken Sie auf den folgenden Link um die Verzeichnisse in das System einzubinden und Rubrikeinstellungen vorzunehmen.

[Bitte klicken sie hier für die Rubrikverwaltung]

Erläuterung:

Die Verzeichnisse dienen als Grundlage zur Erstellung von Rubriken.

Bevor die Rubrik verwendet werden kann, müssen Grundeinstellungen für die Rubrik festgelegt werden.

7. Klick auf die Schaltfläche: [Bitte klicken sie hier für die Rubrikverwaltung]

In der Übersicht wird der neu erzeugte Rubrik-Ordner kursiv und mit dem Vermerk „NEU“ dargestellt:

Sport NEU neu

8. Dieser Rubrikname wird nun angeklickt, um die zugehörigen Einstellungen erstmalig festzulegen
9. [Rubrik-Einstellungen]
10. bei Bedarf Einstellungen ändern
11. [Rubrik-Einstellungen speichern]

b) Projekt-Struktur bearbeiten

1. [Modulauswahl]
2. [Menü [Mod]]

die Projekt-Struktur wird angezeigt:

Hauptverzeichnis		Zugeordnetes Verzeichnis
<input type="checkbox"/> News (01000000)	+	Verz.: news [Zuordnung aufheben]
Ehemalige (02000000)	+	Verz.: ehemalige [Zuordnung aufheben]
Fachbereiche (03000000)	+	Verz.: fachbereiche [Zuordnung aufheben]
Impressum (04000000)	+	Verz.: impressum [Zuordnung aufheben]
Schule (05000000)	+	Verz.: schule [Zuordnung aufheben]
Galerie (07000000)	+	Verz.: Uebersicht [Zuordnung aufheben]
Termine (08000000)	+	Verz.: termine [Zuordnung aufheben]

3. Mit Klick auf das Plus-Zeichen + kann eine neuer Hauptverzeichniseintrag (oder eine neue Rubrik erstellt werden):

Vorsicht: mit Klick auf das Minuszeichen - wird die entsprechende Rubrik ohne Rückfrage gelöscht!

Hauptverzeichnis		Zugeordnetes Verzeichnis
<input type="checkbox"/> News (01000000)	+	Verz.: news [Zuordnung aufheben]
Ehemalige (02000000)	+	Verz.: ehemalige [Zuordnung aufheben]
Fachbereiche (03000000)	+	Verz.: fachbereiche [Zuordnung aufheben]
Impressum (04000000)	+	Verz.: impressum [Zuordnung aufheben]
Schule (05000000)	+	Verz.: schule [Zuordnung aufheben]
Galerie (07000000)	+	Verz.: Uebersicht [Zuordnung aufheben]
Termine (08000000)	+	Verz.: termine [Zuordnung aufheben]
XXXXXXXXXXXX (09000000)	+	Verz.: <input type="text"/> <input type="button" value="Go"/>

4. Bei "Verz." muss das bereits erstellte Verzeichnis auf dem Server (vgl. a)) ausgewählt und mit Klick auf der neuen Rubrik zugeordnet werden.

XXXXXXXXXXXX (09000000)	+	Verz.: conpresso [Zuordnung aufheben]
-------------------------	---	--

5. Mit Klick auf den Namen [XXXXXXXXXX] kann die Rubrik umbenannt werden

Struktur-Ebene

Name:

6. Klick auf [speichern]

Auf dieselbe Art (Schritte 5 / 6) kann jede beliebige Rubrik umbenannt werden.

Der neue Menü-Punkt wird automatisch alphabetisch einsortiert.

Die Reihenfolge der Rubriken kann jedoch mit Klick auf die Pfeile beliebig geändert werden

Exkurs: erweiterte Menü-Struktur & Unter-Ebenen

Projekt-Struktur

Hauptverzeichnis		Zugeordnetes Verzeichnis
<input type="checkbox"/> News (01000000)	+	Verz.: news [Zuordnung aufheben]
Ehemalige (02000000)	+	Verz.: ehemalige [Zuordnung aufheben]
Fachbereiche (04000000)	+	Verz.: fachbereiche [Zuordnung aufheben]
<input type="checkbox"/> XXXXXXXXXXXX (04010000)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
Impressum (05000000)	+	Verz.: impressum [Zuordnung aufheben]
Schule (06000000)	+	Verz.: schule [Zuordnung aufheben]
Galerie (07000000)	+	Verz.: Uebersicht [Zuordnung aufheben]
<input type="checkbox"/> 2006 (07010000)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
<input type="checkbox"/> Klassenfahrten (07010100)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
<input type="checkbox"/> Fruehjahr (07010101) (max.)	-	Verz.: <input type="text"/> Go
Herbst (07010102) (max.)	-	Verz.: <input type="text"/> Go
XXXXXXXXXXXX (07020000)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
XXXXXXXXXXXX (07030000)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
Klassenfahrten (08000000)	+	Verz.: <input type="text"/> Go
Termine (09000000)	+	Verz.: termine [Zuordnung aufheben]

Jedem Element der Menü-Struktur muss ein Serververzeichnis zugeordnet sein. Vorher erstellte Verzeichnisse (vgl. a)) können an dieser Stelle den einzelnen Menü-Punkten zugeordnet werden.

Die einzelnen Möglichkeiten:

I) Ordner-Zuordnung aufheben (um danach einen anderen Ordner zuzuordnen):

➤ Klick auf [Zuordnung aufheben]

Ehemalige (02000000) + | - Verz.: ehemalige [Zuordnung aufheben]

Damit ist der Rubrik oder Unter-Rubrik „Ehemalige“ kein Ordner mehr zugewiesen.



II) Ordner einer Rubrik zuordnen

1. Klick auf den Pfeil neben „Verz.:“
2. Markieren des gewünschten Ordners
3. [Go]

Ehemalige (02000000) + | - Verz.: Go

news
jobs
ehemalige
fachbereiche
impressum

III) Reihenfolge der Rubrik ändern – Bedeutung der Nummernposition


- Mit Klick auf die Pfeile   kann eine Rubrik innerhalb *derselben* Menü-Ebene nach oben oder unten geschoben werden. In Klammern wird die aktuelle Menü-Position angezeigt.

Hauptverzeichnis

-    News (01000000)
-    Ehemalige (02000000)
-    Fachbereiche (03000000)
-    Impressum (04000000)
-    Schule (05000000)
-    Galerie (06000000)
 -    2006 (06010000)
 -    Klassenfahrten (06010100)
 -    Frühjahr (06010101)
 -    Sommer (06010102)
 -    Herbst (06010103)



Die Menü-Position wird als „Nummern-Position“ in vier zweistelligen Blöcken wie folgt codiert:


Sommer (06010102)



1. Ebene: an 06. Stelle (Hauptrubrik „Galerie“)
2. Ebene: an 01. Stelle (Unterrubrik „2006“)
3. Ebene: an 01. Stelle (Unterrubrik „Klassenfahrten“)
4. Ebene: an 02. Stelle (Unterrubrik „Sommer“)

IV) Menüpunkt einer anderen Menü-Ebene zuordnen



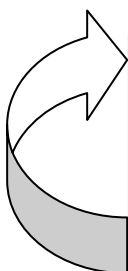

1. Klick auf den Drehpfeil 
2. Aktivieren des Punktes  vor der Menü-Ebene dem der rot hinterlegte Menü-Punkt neu zugeordnet werden soll
3. [Zuordnen]



<input checked="" type="radio"/> Galerie (06000000)	+	Verz.: Uebersicht [Zuordnung
<input type="radio"/> 2006 (06010000)	+	Verz.: [Zuordnung aufheben]
<input type="radio"/> Klassenfahrten (06010100)	+	Verz.: [Zuordnung aufheben]
<input type="radio"/> Frühjahr (06010101) (max.)	-	Verz.: [Zuordnung aufheben]
<input type="radio"/> Sommer (06010102) (max.)	-	Verz.: [Zuordnung aufheben]
<input type="radio"/> Herbst (06010103) (max.)	-	Verz.: [Zuordnung aufheben]


V) Löschen eines Menü-Punktes

- Klicken auf das Minus-Zeichen neben der Rubrik-Bezeichnung

   Schule (05000000) +  Verz.: schule [Zuordnung aufheben]

VI) Erstellen einer neuen Unter-Rubrik

1. Klick auf das Plus-Zeichen neben der Rubrik-Bezeichnung

  Schule (05000000) +  - Verz.: schule [Zuordnung aufheben]

Die neue Rubrik wird der rot hinterlegten Rubrik als Unterpunkt zugeordnet und mit dem Namen "XXXXXXXXXX" angelegt

2. mit Klick auf [XXXXXXXXXX] kann die Rubrik umbenannt werden
3. [speichern]

Struktur-Ebene

Name:

III Artikel schreiben

a) Artikel einrichten

1. gewünschte Rubrik durch Anklicken öffnen
2. [Artikel erfassen]
3. ausfüllen der Kopfdaten:

Artikel	
Titel:	Artikel in ConPresso erstellen
Untertitel:	
Kommentar:	nur für interne Bearbeitungs-Vermerke (nie öffentlich im Web zu sehen)
Template:	CidS-Standard ?
Publikationsdatum:	Bitte wählen ▾ 26 .04 .2006 11 :29 Uhr ?
Verfallsdatum:	Bitte wählen ▾ . . . : Uhr ?

4. zur Texteingabe Klick auf



Der Teaser-Text ist ein Kurztext, der „Heißmacher“, welcher den Leser dazu anregen soll, den ganzen Artikel zu lesen (vgl. den folgenden Abschnitt b) zum Gebrauch des Editors!)

5. [Artikel speichern] oder [Artikel speichern und freigeben]

Hinweis:

ConPresso ist keine mehr-Fenster-fähige Windows-Anwendung! Es ist nicht möglich, in derselben Browser-Instanz im Editiermodus andere Fenster oder Artikel aufzurufen und wieder zurück zu gelangen. Der Editiermodus muss immer mit [Speichern] beendet werden, da sonst Daten verloren gehen können!

b) Benutzung des Editors in ConPresso

Symbolleiste des Editors:




Hinweis:


Der Funktionsumfang Ihres Editors richtet sich nach Ihren individuellen Rechten.


Mit Hilfe des ConPresso WYSIWYG-Editors können umfangreiche Formatierungen - ähnlich denen in einem Textverarbeitungsprogramm - durchgeführt werden.


Die Buttons des Editors orientieren sich bis auf wenige Ausnahmen an der Optik gängiger Office-Anwendungen.


Die Funktionen der einzelnen Buttons können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen:


-  **Löscht alle Inhalte im Editor.**
Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die Sie auffordert, das Löschen zu bestätigen.


-  Speichert die Inhalte im Eingabefeld und übernimmt diese automatisch in den Artikel.


-  Schneidet alle markierten Elemente aus. Die ausgeschnittenen Elemente befinden sich im Anschluss in der Zwischenablage und können über den Button "Einfügen" an anderer Stelle eingefügt werden.


-  Kopiert alle markierten Elemente. Die markierten Elemente befinden sich im Anschluss in der Zwischenablage und können über den Button "Einfügen" an anderer Stelle eingefügt werden.


-  Fügt ausgeschnittene oder kopierte Elemente aus der Zwischenablage in das Eingabefeld ein.


-  Macht Ihre letzten Aktionen rückgängig.


-  Stellt Ihre letzten Aktionen wieder her.

-  Fügt eine Tabelle ein.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit einer separaten Hilfe.


-  **Öffnet die Editier-Funktion für die Tabelle.**
Es öffnet sich ein weiteres Fenster (siehe unten)

-  **Öffnet die Editier-Funktion für die Zelle, in der sich der Cursor aktuell befindet.**
Es öffnet sich ein weiteres Fenster (siehe unten)

-  **Zeigt Hilfslinien der Tabelle an oder blendet diese aus.**


-  Fügt vor der Position des Cursors eine neue Spalte in die Tabelle ein.

 Fügt hinter der Position des Cursors eine neue Spalte in die Tabelle ein.


 Löscht genau die Spalte, die durch den Cursor markiert ist.

 Fügt über der Position des Cursors eine neue Zeile in die Tabelle ein.


 Fügt unter der Position des Cursors eine neue Spalte in die Tabelle ein.

 Löscht genau die Zeile, die durch den Cursor markiert ist.


 Rückt den aktuellen Absatz um die Anzahl der getätigten Klicks nach rechts ein.

 Rückt den aktuellen Absatz um die Anzahl der getätigten Klicks nach links.

 Fügt eine nummerierte Liste (Aufzählung) ein.

 Hinweis:
Zum Beenden der Liste einfach einen Punkt mehr als benötigt anlegen und erneut das Symbol klicken.

 Fügt eine ungeordnete Liste (Auflistung) ein.

 Hinweis: Zum Beenden der Liste einfach einen Punkt mehr als benötigt anlegen und erneut das Symbol klicken.

 **Fügt eine horizontale Trennlinie ein.**

 **Fügt einen Link in das Dokument ein bzw. verlinkt einen markierten Text.**

 **Hebt eine bestehende Verlinkung auf. Markieren Sie den Text, dessen Verlinkung Sie aufheben möchten und klicken Sie den Button.**

 Setzt den aktuellen Absatz linksbündig.


 Zentriert den aktuellen Absatz.

 Setzt den aktuellen Absatz rechtsbündig.

 **Hebt alle Absatzformatierungen auf.**


 Setzt markierten Text **fett** bzw. hebt dessen Fettung auf.

 Setzt markierten Text *kursiv* bzw. hebt dessen Kursivität auf.


 Unterstreicht markierten Text bzw. hebt dessen Unterstreichung auf.

 Streicht markierten Text ~~durch~~ bzw. hebt dessen Durchstreichung auf.


 Stellt markierten Text ^{tief} bzw. hebt die Tiefstellung auf.

 Stellt markierten Text ^{hoch} bzw. hebt die Hochstellung auf.


 **Hebt alle Textformatierungen auf.**

 Setzt den markierten Textabschnitt auf die zuletzt ausgewählte Schriftfarbe.

 **Öffnet den Farbwähler, über den Sie per Mausklick eine Schriftfarbe wählen können. Farbwerte können hier auch direkt im Hexadezimalcode angegeben werden.**

 Setzt den markierten Textabschnitt auf die zuletzt ausgewählte Hintergrundfarbe.

 **Öffnet den Farbwähler, über den Sie per Mausklick eine Hintergrundfarbe wählen können. Farbwerte können hier auch direkt im Hexadezimalcode angegeben werden.**

 **Öffnet Fenster zur Einbindung eines Bildes. Es können hier nur Bilder eingebunden werden, die zuvor über die Funktion "Bild erfassen" auf den Server hochgeladen worden sind.**

 **Wechselt zwischen Normal-Modus (WYSIWYG) und HTML-Modus.**

Blockformat

Hier können Sie dem Absatz, in dem Sie sich aktuell mit dem Cursor befinden, vorbereitete Formatierungen zuweisen.

normal (Paragraph)
Überschrift 1
Überschrift 2
Überschrift 3
Überschrift 4
Überschrift 5
Überschrift 6
Überschrift 7
Adresse

Größe

Hier können Sie markiertem Text eine Schriftgröße zuweisen. Die Angabe der Schriftgröße orientiert sich nicht an den Standards von Textverarbeitungen (z.B.: 10pt, 12pt), sondern entspricht der HTML-Codierung (Größe 1-7).

Schrift

Die Schriftauswahl des Editors definiert an dieser Stelle Schriftfamilien, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den Systemen Ihrer Nutzer installiert sind.

Um Sicherheit auch für MAC- oder Linux-Systeme zu haben, sollten Sie Arial, Verdana, Times oder Courier wählen.

Snippet

Über das Dropdown-Menü können Sie sog. Snippets (=Code-Schnipsel) in den Artikel einfügen. Dabei handelt es sich um eine Art Textbausteine.

Diese Zusammenstellung wurde dem Hilfe-System von ConPresso entnommen und leicht verändert.

Tabelle einfügen – Tabelleneigenschaften

Bitte geben Sie die Attribute der Tabelle unten ein

Zeilen: Spalten:

Zellenabstand: Zellenrand:

Breite: Höhe:

Rahmenstärke: Ausrichtung:

Rahmenfarbe: **Hintergrundfarbe:**

Rahmenfarbe hell: **Rahmenfarbe dunkel:**

Zellenabstand, Zellenrand, Breite und Höhe, Rahmenstärke sind Angaben in Pixeln (Bildpunkten)
Die Farbauswahl erfolgt durch Anklicken des entsprechenden Begriffs, z.B. "Rahmenfarbe":

Eigenschaften von Tabellenzellen:

Bitte geben Sie die Attribute der Tabellenzelle unten ein

Hintergrundfarbe: ohne Zeilenumbruch:

Breite: Höhe:

Ausrichtung: Vertikale Ausrichtung:

Sonderzeichen mit Klick auf mit einfügen:

Á	Ã	Â	À	Â	Ä	Æ	Ç	É	Ë	È	Ê	Ð	Ì	Î	Í	Ï	Ñ	Ò	Ô	Ö
Ó	Ù	Û	Ú	Ü	Ý	ß	à	á	ä	æ	á	ã	å	ç	è	é	ê	ë	ð	ì
î	í	ï	ñ	ó	ö	ò	ô	õ	ú	ü	ù	û	ý	ÿ	"	'	“	»	“	
'	>	<	¸	'	&	§	ø	ø	©	®	£	¥	€	¢	°	±	²	³	½	¼
¾	º	ª	º	µ	–	·	×	+	±	–	–	×		”	¬	¶	¿	¡		

IV Einbindung von Bilder-Galerien

a) Bilder-Galerie einrichten

1. [Modulwahl]
2. [Bilderalbum [Mod]]
3. Festlegung des Albumnamens (ohne Leer- oder Sonderzeichen) und des Seitentitels (erscheint auf der Seite) und der Anzahl der Spalten (wie viele Bilder nebeneinander angeordnet werden sollen):

Neues Album anlegen

Albumname: Seitentitel: Spalten:

4. Klick auf [erzeugen]
Das Album erscheint nun im unteren Bereich der Seite

b) Bilder einfügen und beschreiben

1. Klick auf [organisieren] unter „Bilderzahl“:

Album ?	Format ?	Bilderzahl ?	Aktion ?
fahrt-06 (Klassenfahrt 2006)	5 Spalten x 0 Zeilen ändern	0 organisieren	löschen

2. Auswahl der Bilder:
Mit der Schaltfläche [Durchsuchen...] können die Bilddateien ausgewählt werden. Zulässig sind nur Bilder im *.jpg Format und einer Mindestgröße von 600 Pixeln (1 Seite). Bei „Beschreibung“ wird der Text eingetragen, der unter dem Bild stehen soll. Gleichzeitig können maximal 5 Bilder hochgeladen werden.

Bilddatei:

Beschreibung

3. [Dateien laden]
4. ggf. Vorgang wiederholen

Anmerkung:

Die vom System maximal vorgesehene Größe für Bilder liegt bei 2 MB. Es ist aber zu empfehlen, Bilder mit max. 140 KB zu benutzen.


Die Einstellung für die max. zulässige Bildgröße wird wie folgt verändert:

1. [Einstellungen]
2. [System-Einstellungen]
3. max. Bildupload-Größe (Byte): ? (vom Server max. unterstützte Größe: 2MByte)
4. [Projekt-Einstellungen speichern]

c) Galerien als Links in einem Artikel zur Verfügung stellen

Um die Bilder-Galerien verfügbar zu machen werden sie wie folgt als Links in einen Artikel integriert:

1. [Modulwahl]
2. [Bilderalbum [Mod]]
3. Anklicken des gewünschten Albums (damit wird die Vorschau geöffnet)
4. Markieren und Kopieren der URL des Albums in der Adress-Zeile des Internet-Browsers:
z.B. http://www.sf.cidsnet.de/mod_bilderalbum/index.php?show=fahrt-06
5. in der gewünschten Rubrik einen neuen Artikel erstellen, speichern und freigeben:
 - geeigneten Titel festlegen (z.B. „Klassenfahrten 2006“)
 - im Teaser-Text die einzelnen Galerien als Hyperlink einfügen

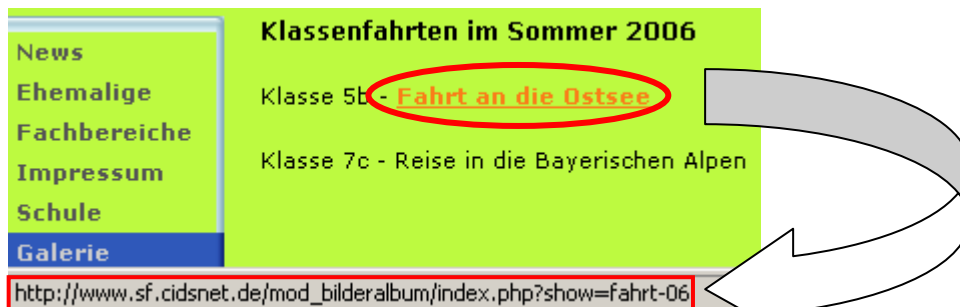

- der Artikel-Text bleibt leer

V „Artikel empfehlen“ verändern

Die Funktion **Artikel empfehlen** ist ein Werkzeug, mit denen der Leser per Mail einen Link zu einer Seite Ihrer Homepage an Bekannte zur Empfehlung weiterleiten kann.

Vorgehen um hierfür Einstellungen (z.B. den Mail-Text) zu ändern:

1. [Modulwahl]
2. [Tell a Friend [Mod]]
3. Vornahme der gewünschten Änderungen:
Vorsicht: HTML-Befehle (alles zwischen < und > - Zeichen) darf nicht geändert werden!

Eigenschaft	Wert
Homepage-URL:	<input type="text" value="http://www.sf.cidsnet.de"/>
E-Mail Absender:	<input type="text" value="info@sf.cidsnet.de"/>
Betreff:	<input type="text" value="Leseempfehlung von <#Sender#>"/>
Mailtext:	<pre>Hallo <#Receiver#> \n <#sender#> (<#Sendermail#>) empfiehlt Ihnen, in der Rubrik <#Rubric#> den Artikel <#Article#> auf <#Host#> zu lesen. Persönliche Nachricht des Senders (<#Sender#>): <#Comments#></pre>
Bestätigungstext:	<pre>Ihre Leseempfehlung ist erfolgreich an <#Receiver#> gesendet worden. Folgende Nachricht wurde übermittelt: <#Message#> <#Message#></pre>
Kopftext:	<input checked="" type="checkbox"/> anzeigen
Kopftext:	<input type="text" value="<p>CidS! ArtikelEmpfehlung !!!</p>"/>
Fusstext:	<input checked="" type="checkbox"/> anzeigen
Fusstext:	<input type="text" value="<p>Missbräuchliche Nutzung werden wir verfolgen!</p>"/>

4. [Einstellungen speichern]